

CAJA ACERO INOXIDABLE INTERIORES EN 316/316L S.S. MODELO 2520002B.

MANÓMETROS DE USOS GENERALES MARCA SUREX

De bajo costo para servicio de agua, gas y aceite en donde existe corrosión, y donde la precisión no es indispensable sino la indicación.



APLICACIONES

Hidráulica, neumática, productos petroquímicos, productos médicos, alimentos, productos farmacéuticos, la mayoría de las aplicaciones industriales, comerciales y en aplicaciones corrosivas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|----------------------|--|
| Caja: | Acero inoxidable 304. |
| Bisel: | Acero inoxidable 304. |
| Carátula: | Aluminio anodizado en color blanco caracteres en negro. |
| Exactitud: | + / - 2 – 1 – 2 % de la escala total (ASME B40.100 grado A). |
| Puntero: | Tipo estándar en aluminio anodizado. |
| Mecanismo: | Tipo rotativo en acero inoxidable. |
| Bourdon: | Acero inoxidable 316/316L. |
| Conexión: | Inferior o posterior de 1/4" NPT en acero inoxidable 316/316L. |
| Ventana: | Cristal estándar. |
| Empaque: | Neopreno |
| Tapón de seguridad: | Neopreno. |
| Líquido de llenado : | Glicerina. |

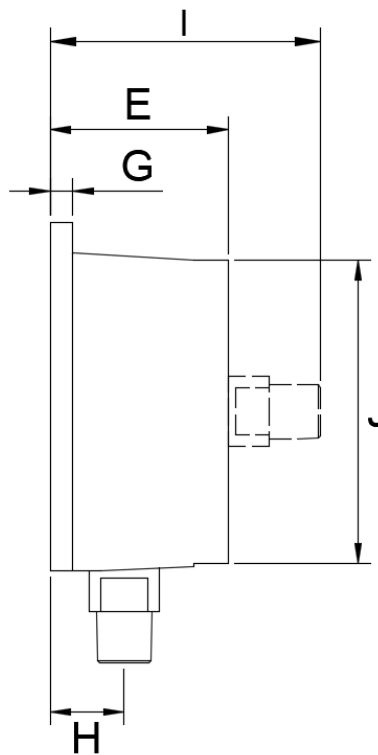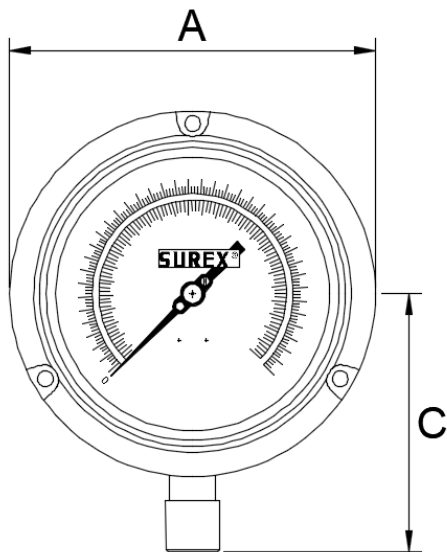

Dimensiones en pulgadas.

| | Ø 2.5" |
|----------|---------------|
| A | 2.750 |
| B | ----- |
| C | 2.187 |
| D | ----- |
| E | 1.250 |
| F | ----- |
| G | ----- |
| H | 0.437 |
| I | 2.187 |
| J | 2.400 |

OPCIONES

- Glicerina (1)
- Silicón (2)
- Vidrio inastillable (3)
- Ventana de acrílico (4)
- Doble escala (negro y rojo) (10)
- Logotipo o rango especial (11)
- Desengrasado (hasta 800 p.s.i.) (12)
- Halocarbon (13)
- Brida frontal (15)
- U Clamp (16)
- Glicol etileno (18)
- Placa de identificación (2" x 1") (23)
- Caratula luminiscente (25)
- Impresión en mas de 2 colores (28)
- Escala positiva en negro y negativa en rojo (31)